



マルチポート・シリアルカード



DIGI NEO®

Digi Neoは、市販される最も小さな部類のフォームファクタに、信頼性と費用効果が高く高性能のシリアルポート拡張を提供するフレキシブルなシリアルカードです。

Digi Neoマルチポートシリアルカードは、狭い作業空間と専用サーバ/PC環境における信頼性の高いシリアルポート拡張用に設計されています。POS、インダストリアルオートメーション、工場制御、キオスク、データ収集アプリケーションに最適です。

ASICを活用したDigi Neoは、最大921.6Kbpsのスループットを実現します。PCIe互換の本カードは、各信号上で内蔵されたサージ抑制を提供し、電気的干渉からシステムの作動を保護します。その他の特徴として、データ転送の大きなバッファ、ローレイテンシー、ボーレートカスタム化があります。

低コストのシリアルカードであるDigi Neoは、市販で最も小さなフォームファクタのうちの1つであり、市場にある数少ないロープロファイルの8ポートカードの1つです。広範囲にわたるケーブリングとソフトウェアドライバのオプションにより、Digi Neoは柔軟かつインストールしやすいソリューションとなっています。強化されたソフトウェア監視・診断ツールは、正確なインストールとシリアルポートの性能を保証します。


特長

- 4、8ポートのRS-232シリアルポート
- PCI Expressスロット対応
- フレキシブルなケーブリングおよびコネクタオプション
- すべての信号でシステム作動の電気的干渉から保護するサージ保護
- 信頼性の高いパフォーマンスを実現するローレイテンシー
- WindowsおよびLinuxドライバ対応
- ロープロファイルおよびスタンダードプロファイルに対応
- 最大921.6Kbpsのスループット

関連製品



アプリケーション例

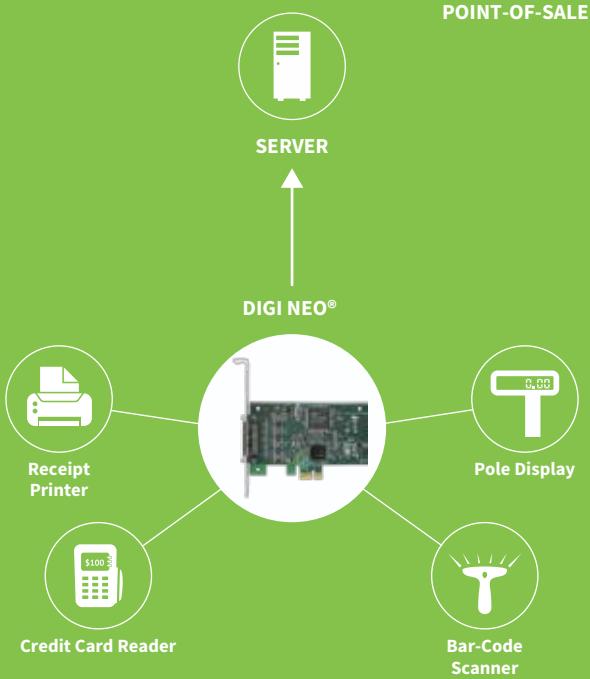

SPECIFICATIONS

Digi Neo® 4- or 8-Port

PCI

プラットフォーム	PCI Express (PCIe)
PCIスロット	PCI Express ×1、×2、×4、×8、×16 レーン互換
ロープロファイルPCIオプション	○(ロープロファイルブラケット含む)
インターフェース	
シリアルポート	RS-232×4または8
シリアルコネクタ	DB-25, 4' DB-9ファンアウトケーブル、DB-9, RJ-45コネクタボックス (6'キャブティブケーブル付属)
スルーブット	最大921.6 Kbps
機能	
オペレーティングシステム	Windows 10®, Windows® 8, Windows® 7, Windows Server 2016, Windows Server® 2012, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows® XP, Linux®
外形寸法 (L×W×H)	11.99cm×1.84cm×6.22cm
重量	57.00g
その他	フルモデムコントロール、ハードウェアまたはソフトウェアフローコントロール、ローレイテンシー、カスタムボーレート
電力条件	
Typical (+5V)	20mA
最大 (+5V)	100mA
Typical (+12V)	100mA
最大 (+12V)	150mA
サージ保護	すべての信号で15kVサージ保護
動作環境	
動作温度	0°C~55°C
保管温度	-25°C~+85°C
相対湿度	5%~90%
規制認可	
安全	UL 1950, CSA 22.2 No.950, EN 60950, AS3260
EMC/EMI	FCC Part 15 (Class B), EN55022 (Class B), EN55024, ICES 003 (Class B), AS 3548, VCCI (Class B)

PART NUMBERS

DESCRIPTION

77000889	Digi Neo PCI Express 8-port w/o cable (low profile bracket included)
77000890	Digi Neo PCI Express 4-port w/o cable (low profile bracket included)
CABLES	
76000523	8-port DTE DB-25M fan-out cable
76000527	8-port DTE RJ-45 connector box
76000529	8-port DTE DB-9M fan-out cable
76000534	HD-68M to DB-78F legacy cable converter
76000561	8-port DTE DB-9M connector box
76000522	4-port DTE DB-25M fan-out cable
76000526	4-port DTE RJ-45 connector box
76000528	4-port DB-9M straight fan-out cable
76000560	4-port DTE DB-9M connector box

ディジ インターナショナル株式会社

〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町22-14 NESビルS棟8F

TEL:03-5428-0261 mail@digi-intl.co.jp

www.digi-intl.co.jp

