



ANYWHEREUSB PLUS

AnywhereUSB Plusは、ローカルに設置されたホストコンピュータなしで、LAN上のいかなる場所にもUSBペリフェラルを接続します。

IoTのビジネスオートメーションには、企業全体に存在する多様なIT資産やペリフェラルとの通信が必要です。AnywhereUSB®PlusリモートUSBハブは、さまざまなUSB 3.1 Gen 1ポートオプションを使用して、既存のデバイスに最も容易でダイレクトな接続オプションを提供できます。高速またはファイバーネットワーク用の8および24ポートモデルでは、3つのモデルすべてがフェイルオーバーの冗長性とSFP +ポートとのネットワークボンディングをギガビットイーサネットでサポートしています。

AnywhereUSB 24 Plusは24個のUSB 3.1 Gen 1ポートでラックマウントでき、AnywhereUSB 8 PlusおよびAnywhereUSB 2 Plusはそれぞれ8ポートまたは2ポートでデスクトップまたはパネルにマウント可能なユニットで、ギガビットイーサネットをサポートします。

特長

- ネットワーク付属USBハブは、USB周辺機器をリモートや仮想ホストからPCに容易に接続
- VMware®などの仮想化環境内のネットワークでのUSBデバイスの接続に最適
- AnywhereUSB 24 Plusは、フェイルオーバーの冗長性を実現する2つの電源とEthernet接続を備えたラックマウント型
- TCP / IP接続されたUSBおよびシリアルデバイスのアクセス・監視
- USBポートまたはグループごとに独立してマルチホスト接続をサポート
- クラウドベースの管理プラットフォームの Digi Remote Manager®に対応、デバイスを配備・監視・管理


関連製品



AnywhereUSBは、Webベースのデバイスコンフィグレーションおよびセキュリティマネジメントプラットフォームの Digi Remote Manager®と組み合わせることで、ユーザーがダウンタイムを短縮するのに役立ちます。直感的なユーザーエクスペリエンスにより、実装はスムーズで容易です。迅速なセットアップおよびコンフィグレーションにより、リモートのDigiおよびサードパーティ製デバイスの大規模インストールを監視・維持が可能です。

リモートまたはローカルUSBポートと、より高速のUSB 3.1 Gen 1、Gbit/ 10 Gbitイーサネットを必要とする企業や業界のカスタマのために、Digi AnywhereUSB Plus製品は業界をリードするコネクティビティソリューションを提供します。

アプリケーション例

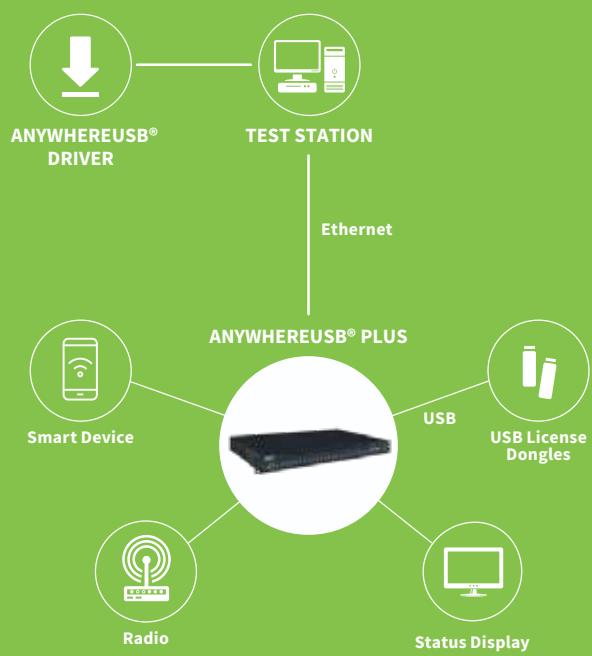


SPECIFICATIONS					
ANYWHEREUSB® 2 PLUS		ANYWHEREUSB® 8 PLUS			
ANYWHEREUSB® 24 PLUS					
セルラー					
モジュールサポート	—	Digi CORE モデム適合ソケット×1	Digi CORE モデム適合ソケット×1		
ソフトウェアおよびマネジメント					
リモートマネジメント	Digi Remote Manager® (クラウドベース)				
ローカルマネジメント	WebUI (HTTP/HTTPS); CLI (SSH)	WebUI (HTTP/HTTPS); CLI (Console, SSH)	WebUI (HTTP/HTTPS); CLI (Console, SSH)		
オペレーティングシステム	Windows® 7, 8.1 and 10; Windows Server® 2012 R2, 2016, 2019				
プロトコル	USBポートまたはグループごとに独立してマルチホスト接続をサポート				
メモリ	512 MB RAM, 4 GB flash (eMMC)	2 GB RAM, 4 GB flash (eMMC)	2 GB RAM, 4 GB flash (eMMC)		
ネットワーク					
イーサネット	(1) RJ-45; 10/100/1000 Mbps	(1) RJ-45; 10M/100M/1G/10G	(2) RJ-45; 10M/100M/1G/10G		
SFP+	—	(1) SFP+ socket	(2) SFP+ sockets		
コネクタ					
コンソール	—	(1) DB9M; RS232 DTE			
USB	(2) USB 3.1 Gen 1 Type	(8) USB 3.1 Gen 1 Type A	(24) USB 3.1 Gen 1 Type A		
物理的特性					
外形寸法(L×W×H)	118 mm x 74 mm x 30 mm	260mm x 160 mm x 44.45 mm	450.85 mm x 255 mm x 44.45 mm		
重量	0.38 kg	1.58 kg	4.7 kg		
ステータスLED	(2) Ethernet, 2 (x1) USB, power	(2) Ethernet, (2) SFP+ 8 (x1) USB, power, fan, user, (3) future Wi-Fi/WWAN	2 (x2) Ethernet, 2 (x2) SFP+, 24 (x1) USB, 2 (x1)PSU, 2 (x1) fan, user, (3) future Wi-Fi/WWAN		
電力条件					
入力	5V, 最大5A	12V DC, 最大12A	100-240V, 最大3A (2つを冗長性実現のために提供)		
電力消費	25W (最大)	98.5 W (最大)	157.7 W (最大)		
動作環境					
動作温度	0°C~+40°C	0°C~+55°C	0°C~+55°C		
相対湿度	5%~95%(結露なきこと)	5%~95%(結露なきこと)	5%~95%(結露なきこと)		
規制認可					
安全	UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950, EN62368	UL/EN60950, UL/EN62368, CSA 22.2	UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950, EN62368		
EMC(EMI/EMS)	CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55032	CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55032	CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55032		
保証					
製品保証	5年				


ENTERPRISE SOFTWARE	DESCRIPTION
プロトコルサポート	HTTPS, FTP, SFTP, SSL, SMTP, SSH, CLI(Webマネジメント用), Digi Remote Manager® 経由のリモートマネジメント
セキュリティ/VPN	TLS 1.2, SSH, HTTPS
ルーティング/フェイルオーバ	イーサネット・ボンディング (AnywhereUSB® 24 Plusのみ)
その他のプロトコル	DHCP

PRODUCT IMAGES


ANYWHEREUSB 2 PLUS FRONT

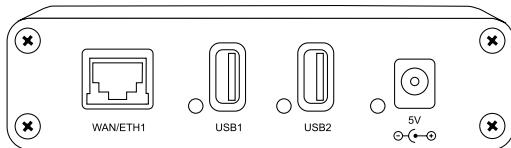


ANYWHEREUSB 2 PLUS BACK

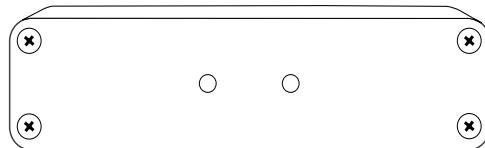


ANYWHEREUSB 8 PLUS FRONT

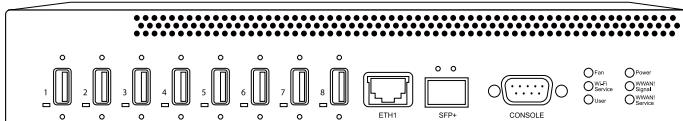


ANYWHEREUSB 8 PLUS BACK

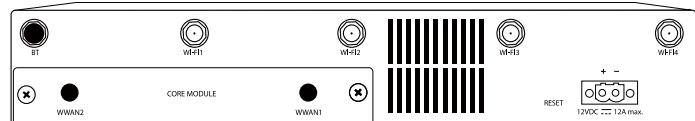

ANYWHEREUSB 24 PLUS FRONT



ANYWHEREUSB 24 PLUS BACK



PART NUMBERS

ANYWHEREUSB PLUS MODELS

ANYWHEREUSB 2 PLUS MODEL

AW02-G300	AnywhereUSB 2 Plus; dual USB 3.1 Gen 1 ports, single 10M/100M/1G Ethernet, 5 VDC (power supply sold separately)*
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANYWHEREUSB 8 PLUS MODEL

AW08-G300	AnywhereUSB 8 Plus; eight USB 3.1 Gen 1 ports, single 10M/100M/1G/10G Ethernet, single SFP+, 12 VDC
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANYWHEREUSB 24 PLUS MODEL

AW24-G300	AnywhereUSB 24 Plus; 24 USB 3.1 Gen 1 ports, dual 10M/100M/1G/10G Ethernet, dual SFP+, dual power 100-240 VAC
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* AnywhereUSB®2Plusには、電源またはDC電源が必要です。詳細は、下記のAnywhereUSB 2Plusアクセサリリストをご参照ください。

PART NUMBERS

ANYWHEREUSB 2 PLUS ACCESSORIES - RECOMMENDED POWER SUPPLY

76000965	AC power supply - extended temperature, universal plugs (US, EU, UK, AU) to 5 VDC - 2.5 mm locking barrel plug (6 A max)**
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** AnywhereUSB 2 Plusの推奨電源は、ポートあたり1.8Aの完全なUSB充電機能を提供します。

PART NUMBERS

ANYWHEREUSB 2 PLUS ACCESSORIES - ALTERNATE POWER SUPPLIES

76000934	AC power supply - US plug to 5 VDC - 2.5 mm locking barrel plug (3 A max)***
76000935	AC power supply - EU plug to 5 VDC - 2.5 mm locking barrel plug (3 A max)***
76002021	AC power supply - standard temperature, universal plugs (US, EU, UK, AU) to 5 VDC - 2.5 mm locking barrel plug (3 A max)***

*** USBポートの充電が不要な場合は、AnywhereUSB 2Plusで代替電源を使用できます。

PART NUMBERS

ANYWHEREUSB 2 PLUS ACCESSORIES - DIN MOUNTING BRACKET

76000682	DIN rail mounting kit for AnywhereUSB 2 Plus
----------	----------------------------------------------

ディジインターナショナル株式会社

〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町22-14 NESビルS棟8F

TEL:03-5428-0261 mail@digi-intl.co.jp

www.digi-intl.co.jp

© 1996-2021 Digi International Inc.

●記載した仕様は予告なく変更する場合があります。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。

2021/04 (A16/321)